

产品画册

2022



## 企业简介

四川翼光照明科技有限公司创立于2015年，秉承“感恩做人，敬业做事，合作共赢”的发展理念，专注于照明科技产品及解决方案在智慧城市、景区、家居领域的应用，以投资、建设、运营一体化商业模式，致力于促进中国夜经济和新基建的发展与繁荣，致力于室内外照明产品销售及照明工程设计与施工服务，根据客户需求，为客户提供专业化的整体照明解决方案。


本公司拥有专业的照明设计团队，运用国际先进理念和先进科技手段，从平面、三维、动画及动态影像编辑等诸多方面进行灯光效果设计，确保项目展示独特的气质和绝佳的创意视觉效果。

在灯光工程施工上,我们拥有技术精湛、经验丰富的专业施工队伍，帮助客户解决各种施工疑难问题，提供最实际有效的施工解决方案，确保工程施工将科学和艺术完美融合，彰显建筑品质。


## 企业架构



插地灯

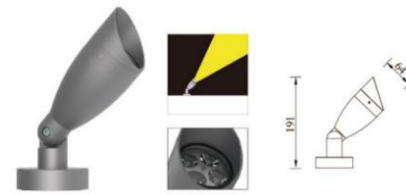


● G-003731DZ

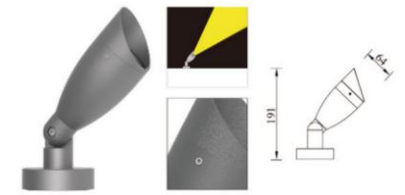

● G-005730DZ



● C-003731

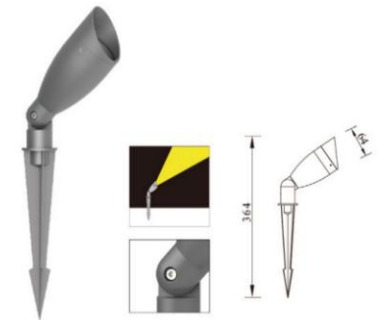



● C-005730

型号	光源	描述	材料	IP
G-003731DZ	OSRAM 4W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷漆。	65
G-005730DZ	GU10 20W			
C-003731	OSRAM 4W			
C-005730	GU10 20W			



● G-003722DZ

● C-003722





型号	光源	描述	材料	IP
G-003722DZ	OSRAM 6W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	65
C-003722	OSRAM 6W			




● G-003723DZ

● C-003723




型号	光源	描述	材料	IP
G-003723DZ	CREE-COB 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂; 电磁铝反射器。	65
C-003723	CREE-COB 12W			

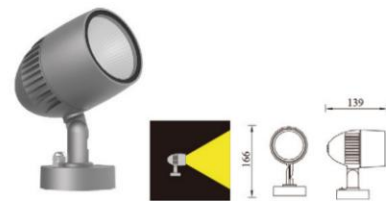

● G-003727DZ

电镀铝反射器

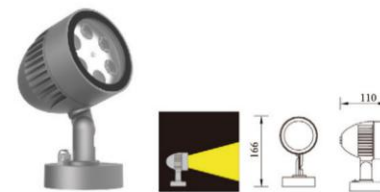

● G-013728DZ




● C-003727

电镀铝反射器




● C-013728

型号	光源	描述	材料	IP
G-003727DZ	CREE-COB 8W / LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外级漆。	65
G-013728DZ	OSRAM 6W			
C-003727	CREE-COB 8W / LUMILEDS-COB 8W			
C-013728	OSRAM 6W			

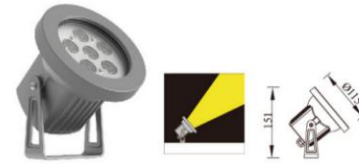

● G-003363

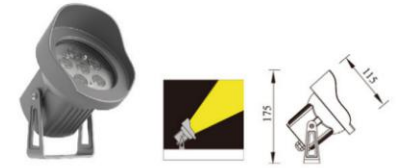

● G-013363



● C-003363



● C-013363

型号	光源	描述	材料	IP
G-003363	OSRAM 6W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
G-013363				
C-003363				
C-013363				



● G-003364



● G-013364




● C-003364




● C-013364


型号	光源	描述	材料	IP
G-003364	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
G-013364				
C-003364				
C-013364				




● G-003553




● G-013553



● G-003554



● G-013554




型号	光源	描述	材料	IP
G-003553	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
G-013553	CREE-COB 8W/ LUMILEDS-COB 8W			
G-003554	OSRAM 15W			
G-013554	CREE-COB 15W LUMILEDS-COB 15W			






● G-003729

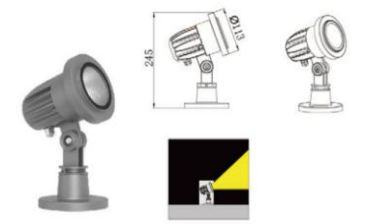

● G-013729




● C-003729



● C-013729

型号	光源	描述	材料	IP
G-003729	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
G-013729				
C-003729				
C-013729				





● G-043781DZ



● G-043783DZ



● C-043781



● C-043783

型号	光源	描述	材料	IP
G-043781DZ	CREE-COB 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚脲户外喷涂。	65
G-043783DZ				
C-043781				
C-043783				






● G-013753DZ



● G-003753DZ



● C-013753



● C-003753

型号	光源	描述	材料	IP
G-013753DZ	OSRAM 4W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
G-003753DZ				
C-013753				
C-003753				