

产品画册

2022



企业简介

四川翼光照明科技有限公司创立于2015年，秉承“感恩做人，敬业做事，合作共赢”的发展理念，专注于照明科技产品及解决方案在智慧城市、景区、家居领域的应用，以投资、建设、运营一体化商业模式，致力于促进中国夜经济和新基建的发展与繁荣，致力于室内外照明产品销售及照明工程设计与施工服务，根据客户需求，为客户提供专业化的整体照明解决方案。

本公司拥有专业的照明设计团队，运用国际先进理念和先进科技手段，从平面、三维、动画及动态影象编辑等诸多方面进行灯光效果设计，确保项目展示独特的气质和绝佳的创意视觉效果。

在灯光工程施工上,我们拥有技术精湛、经验丰富的专业施工队伍，帮助客户解决各种施工疑难问题，提供最实际有效的施工解决方案，确保工程施工将科学和艺术完美融合，彰显建筑品质。



企业架构



洗墙灯

产品名称	洗墙灯
编号	GK-TGL0602
规格	L1000*W36.7*H24
防护等级	IP66
工作电压	DC24V
功率	18W/24W
发光颜色	白光/单色光/RGB/RGBW
发光角度	20°/45° /20°/65° /15° /20° /30° 45° /60°
工作温度	-25°C至+45°C
固定方式	配套固定配件，可调角度， 直接螺丝固定
控制	常亮/DMX512
材质	
外壳 端盖	优质铝合金，外壳经阳极氧化处理，
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能 1W LED，OSRAM/CREE 芯片
防水材料	结构防水，泡水测试
电气安全等级	DC24V III类
线材配置	内配置 2X0.75 主线减少压降 外配置 2*0.75 橡胶线防水接插件

特点：外观简约美观，小巧易隐藏，极致合理的散热、防水结构；不论是平装还是贴墙装，对接无暗区，无光斑。

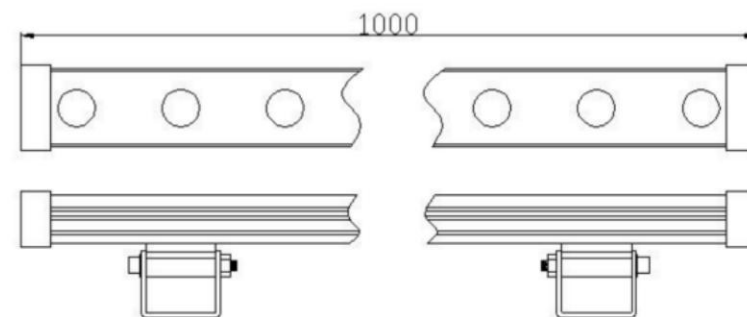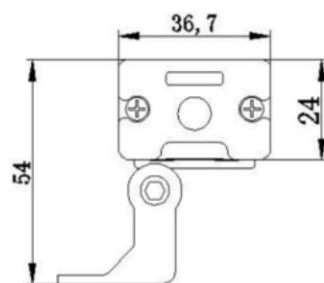


产品名称 洗墙灯 (加挡板)
编号 GK-TGL0602
规格 L1000*W36.7*H24
防护等级 IP66
工作电压 DC24V
功率 18W/24W
发光颜色 白光/单色光/RGB/RGBW
发光角度 20°/45° /20°/65° /20° /30°
45° /60°
工作温度 -25°C至+45°C
固定方式 配套固定配件, 可调角度,
直接螺丝固定
控制 常亮/DMX512




材质 优质铝合金, 外壳经阳极氧化处理,
钢化安全玻璃
光源 高性能 1W LED, OSRAM/CREE 芯片
防水材料 结构防水, 泡水测试
电气安全等级 DC24V III类
线材配置 内配置 2X0.75 主线减少压降
外配置 2*0.75 橡胶线防水接插件

配件: 可加防眩格栅网

特点: 外观简约美观, 小巧易隐藏, 极致合理的散热、防水结构; 不论是平装还是贴墙装, 对接无暗区, 无光斑。

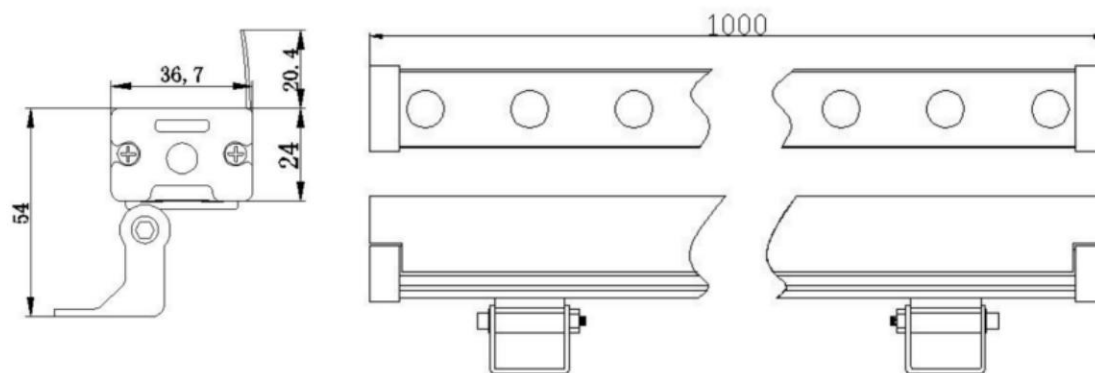

产品名称	洗墙灯
编号	GK-TGL0403
规格	L1000*W40*H35
防护等级	IP66
工作电压	DC24V
功率	36W
发光颜色	白光/单色光/RGB
发光角度	20°/45° /20°/65° /10° /20° /30° 45° /60°
工作温度	-25°C至+45°C
固定方式	配套固定配件, 可调角度, 直接螺丝固定
控制	常亮/DMX512
材质	
外壳 端盖	优质铝合金, 外壳经阳极氧化处理,
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能 1W LED, OSRAM/CREE 芯片
防水材料	结构防水, 泡水测试
电气安全等级	DC24V III类
线材配置	内配置 2X0.75 主线减少压降 外配置 2*1 橡胶线防水接插件

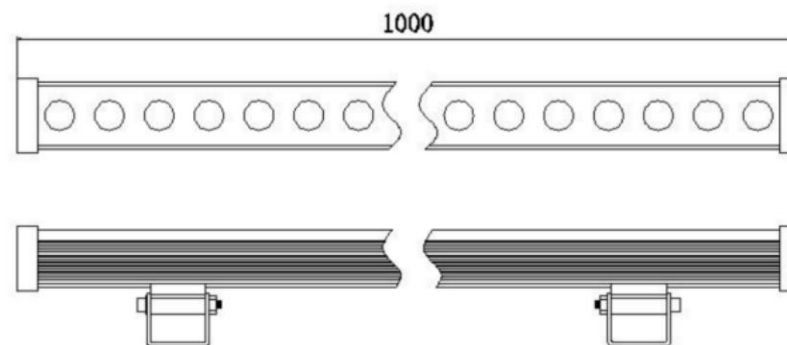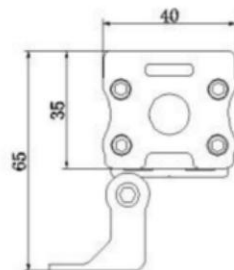
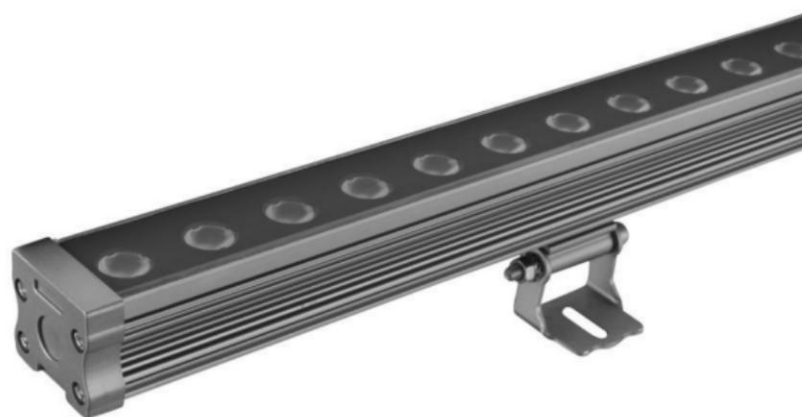


特点: 外观简约美观, 小巧易隐藏, 极致合理的散热、防水结构; 不论是平装还是贴墙装, 对接无暗区, 无光斑。


产品名称 洗墙灯 (加挡板)
 编号 GK-TGL0403
 规格 L1000*W40*H35
 防护等级 IP66
 工作电压 DC24V
 功率 36W
 发光颜色 白光/单色光/RGB
 发光角度 20*45° /20*65° /10° /20° /30°
 45° /60°
 工作温度 -25°C至+45°C
 固定方式 配套固定配件, 可调角度,
 直接螺丝固定
 控制 常亮/DMX512

材质
 外壳|端盖 优质铝合金, 外壳经阳极氧化处理,
 出光面 钢化安全玻璃
 光源 高性能 1W LED, OSRAM/CREE 芯片
 防水材料 结构防水, 泡水测试
 电气安全等级 DC24V III类
 线材配置 内配置 2X0.75 主线减少压降
 外配置 2*1 橡胶线防水接插件

配件: 可加防眩格栅网
 特点: 外观简约美观, 小巧易隐藏, 极致合理的散热、防水结构; 不论是平装还是贴墙装, 对接无暗区, 无光斑。

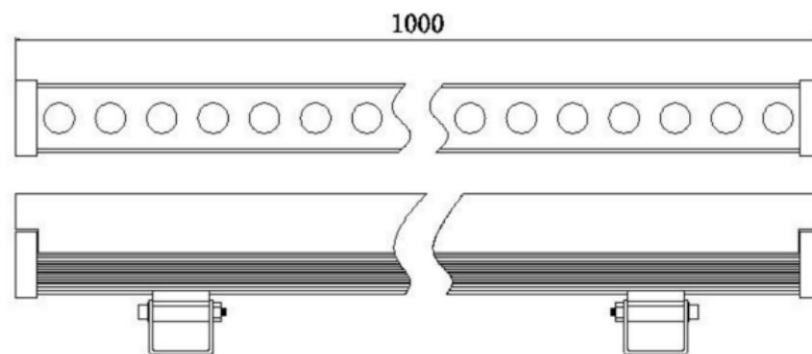
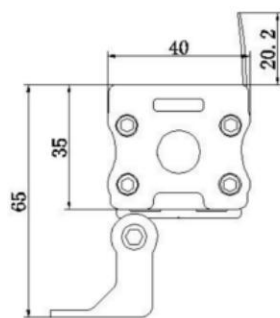


18—36W 洗墙灯配套多种高度支架选择：

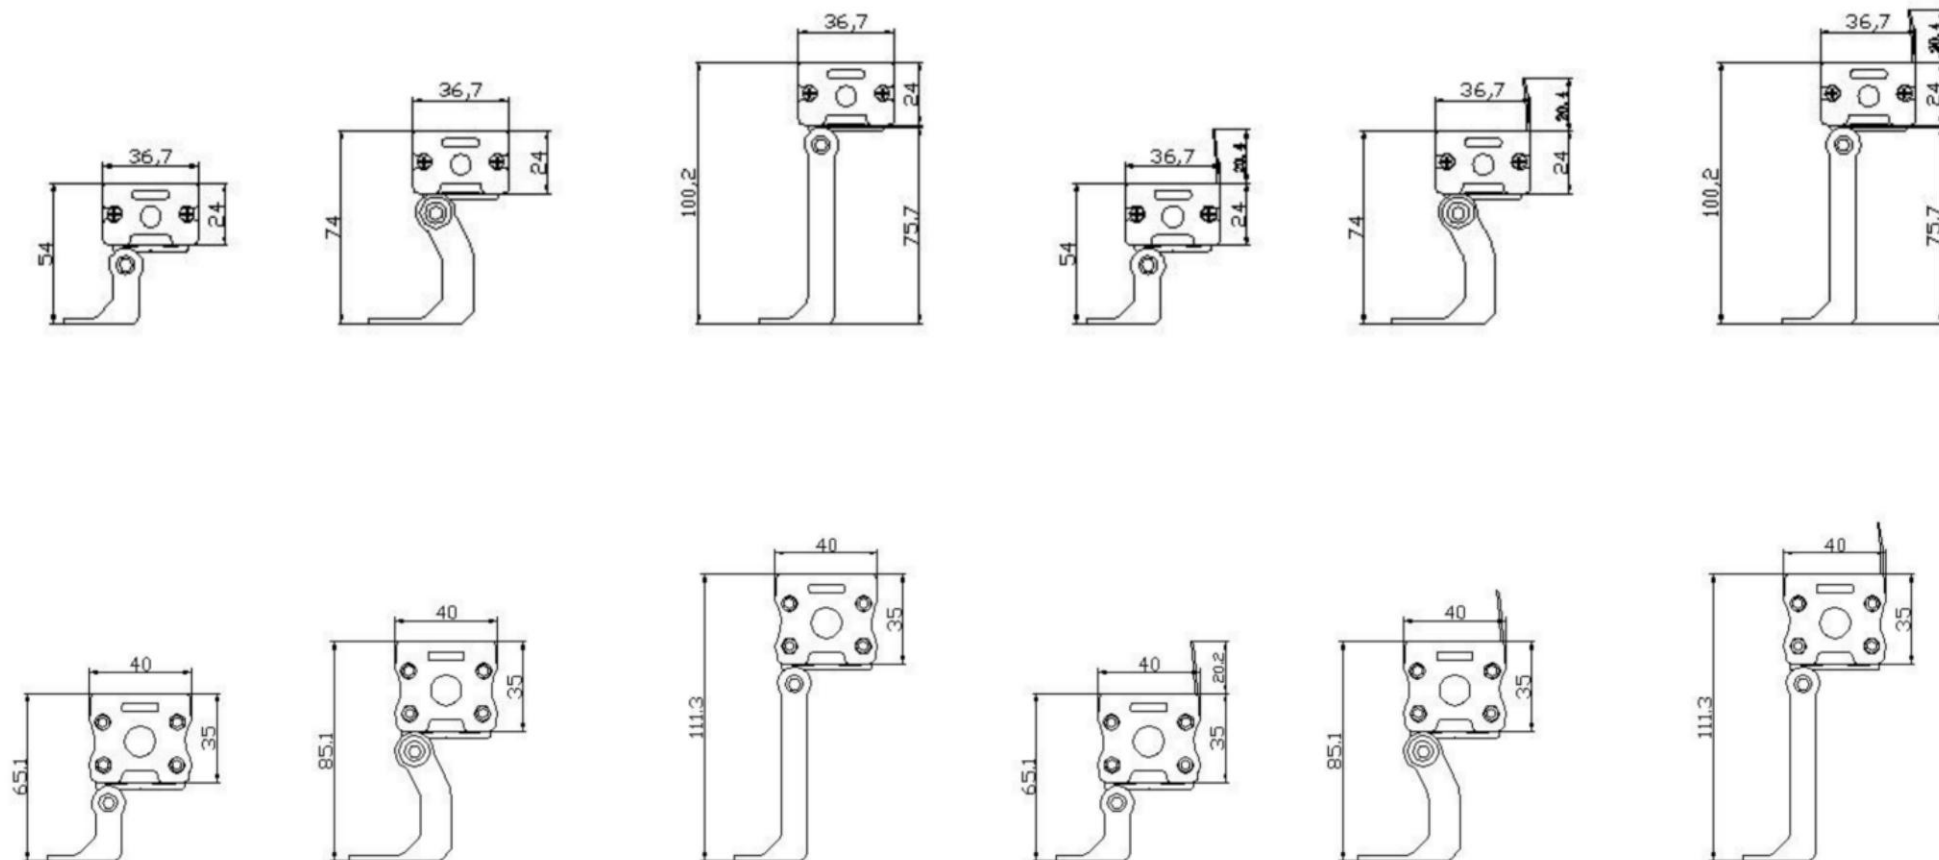



产品名称	LED 洗墙灯
编号	GK-TGL0603
规格	L1000*W36.4*H22.8
防护等级	IP66
工作电压	DC24V
功率	18W/24W
发光颜色	1900K/2200K/2700K/3000K/3500K 4000K/4500K/5000K/5700K/6500K
发光角度	20*45° /20° /30° /45° /60°
工作温度	-25°C至+45°C
固定方式	配套固定配件, 可调角度, 直接螺丝固定
外壳 端盖	优质铝合金, 外壳经阳极铁灰氧化处理,
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能 1W LED, OSRAM/CREE 光源
防水材料	结构防水, 100%泡水测试
线材配置	2*0.75 橡胶线尼龙头实芯针防水接插件 (IP67 抗 UV、耐寒、V0 防火尼龙料)

特点: 1、外观简约美观, 小巧易隐藏, 极致合理的散热、防水结构; 不论是平装还是贴墙装, 对接无暗区, 无光斑。
2、全系列色温, 交货快。

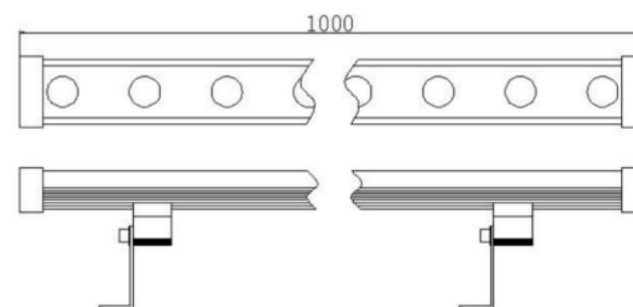
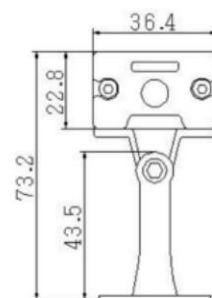


产品名称	LED 洗墙灯 (加挡板)
编号	GK-TGL0603
规格	L1000*W36.4*H22.8
防护等级	IP66
工作电压	DC24V
功率	18W/24W
发光颜色	1900K/2200K/2700K/3000K/3500K 4000K/4500K/5000K/5700K/6500K
发光角度	20*45° /20° /30° /45° /60°
工作温度	-25°C至+45°C
固定方式	配套固定配件, 可调角度, 直接螺丝固定
外壳 端盖	优质铝合金, 外壳经阳极铁灰氧化处理,
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能 1W LED, OSRAM/CREE 光源
防水材料	结构防水, 100%泡水测试
线材配置	2*0.75 橡胶线尼龙头实芯针防水接插件 (IP67 抗 UV、耐寒、V0 防火尼龙料)

特点: 1、外观简约美观, 小巧易隐藏, 极致合理的散热、防水结构; 不论是平装还是贴墙装, 对接无暗区, 无光斑。
2、全系列色温, 交货快。

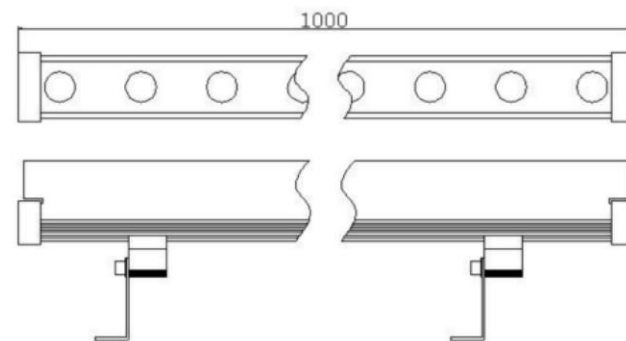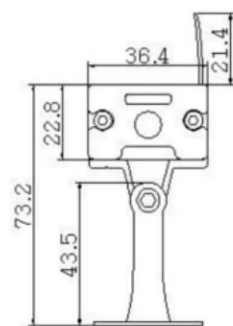



产品名称	洗墙灯
规格	L1000*W58*H39
编号	GK-TGL0101
防护等级	IP66
工作电压	DC24V
功率	36W\48W\60W\72W
发光颜色	RGBW/RGB/双色温 (1800K-6000K)
发光角度	15*50° /12° /24° /36°
工作温度	-25°C至+45°C
固定方式	配套固定配件, 可调角度
材质	
外壳 端盖	优质铝合金, 外壳经阳极氧化处理,
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率四合一 /三合一 二合一 Osram 芯片
防水材料	结构防水, 泡水测试
电气安全等级	DC24V III类
线材配置	内配置 2X0.75 主线减少压降 外配置 2*1+3*0.5 橡胶线防水接插件
控制	DMX512 3段/4段/6段每米控制

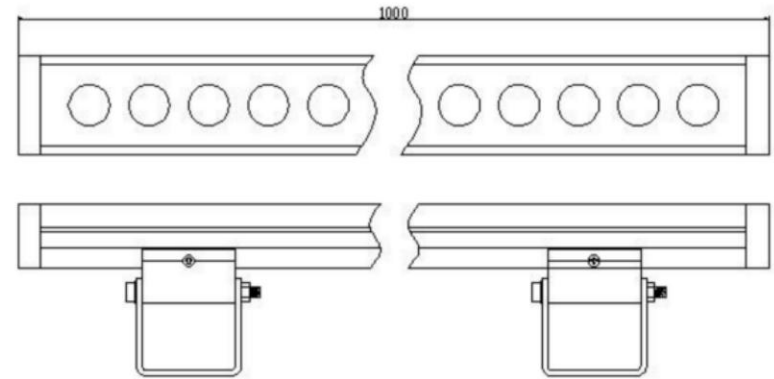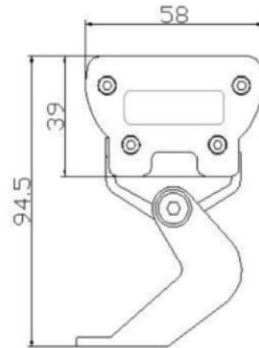

产品名称 洗墙灯（加挡板）
 规格 L1000*W58*H39
 编号 GK-TGL0101
 防护等级 IP66
 工作电压 DC24V
 功率 36W\48W\60W\72W
 发光颜色 RGBW/RGB/双色温（1800K—6000K）
 发光角度 15°/50° /12° /24° /36°
 工作温度 -25°C至+45°C
 固定方式 配套固定配件，可调角度





材质
 外壳|端盖 优质铝合金，外壳经阳极氧化处理，
 钢化安全玻璃
 出光面
 光源 高性能大功率四合一 /三合一
 二合一 Osram 芯片
 防水材料 结构防水，泡水测试
 电气安全等级 DC24V III类
 线材配置 内配置 2X0.75 主线减少压降
 外配置 2*1+3*0.5 橡胶线防水接插件
 控制 DMX512 3段/4段/6段每米控制

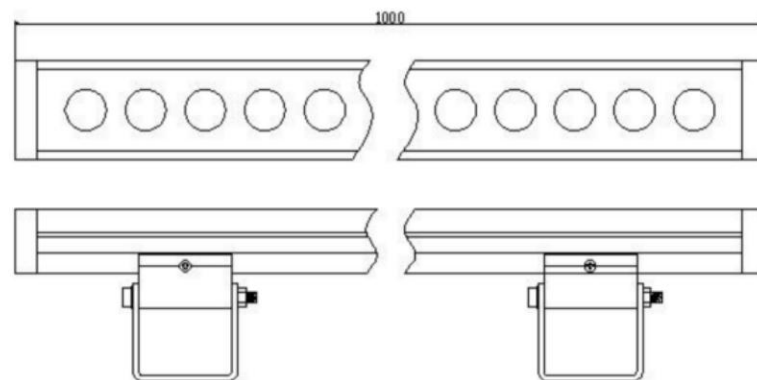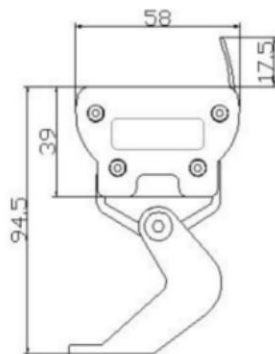

产品名称 洗墙灯
规格 L1000*W58*H59
编号 GK-TGL0701
防护等级 IP66
工作电压 AC220V
功率 18W/24W/36W
发光颜色 白光/单色光
发光角度 12° /30° /40° /60° /10*65°
10*65° / 10*70°
工作温度 -25°C至+45°C
固定方式 配套固定配件, 可调角度



材质
外壳|端盖 优质铝合金, 外壳经阳极氧化处理,
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能大功率 LED, Osram 芯片
防水材料 结构防水, 泡水测试
电气安全等级 AC220V I类
线材配置 3*0.75 橡胶线
驱动 内置防水恒流源
备注 可配挡板

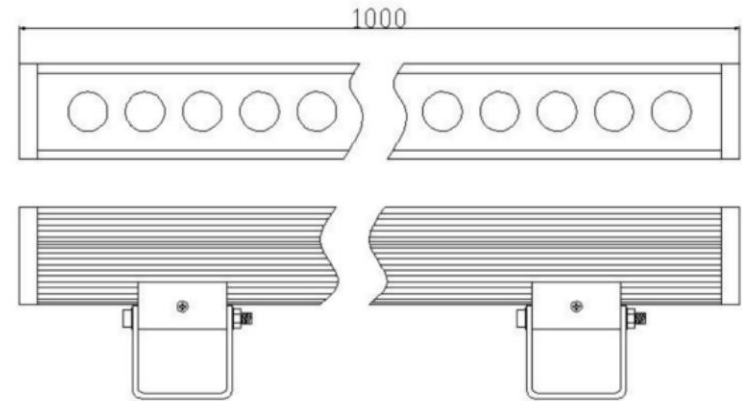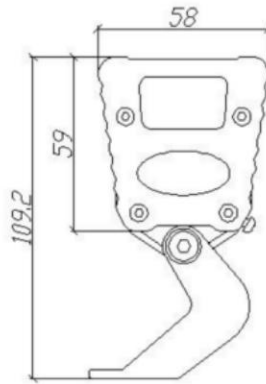



产品名称 洗墙灯
 规格 L1000*W72*H65
 编号 GK-TGL0801
 防护等级 IP66
 工作电压 AC220V/DC24V
 功率 72W/90W
 发光颜色 白光/单色光
 发光角度 12° /15° /30° /40° /60°
 10*65°
 工作温度 -25°C至+45°C
 固定方式 配套固定配件, 可调角度



材质
 外壳|端盖 优质铝合金, 外壳经阳极氧化处理,
 出光面 钢化安全玻璃
 光源 高性能大功率 LED, Cree /Osram
 Bridgelux/ Epistar
 防水材料 结构防水, 泡水测试
 电气安全等级 AC220V I类/DC24V III类
 线材配置 外配置 2*1 橡胶线
 驱动 内置防水恒流源
 备注 可配挡板

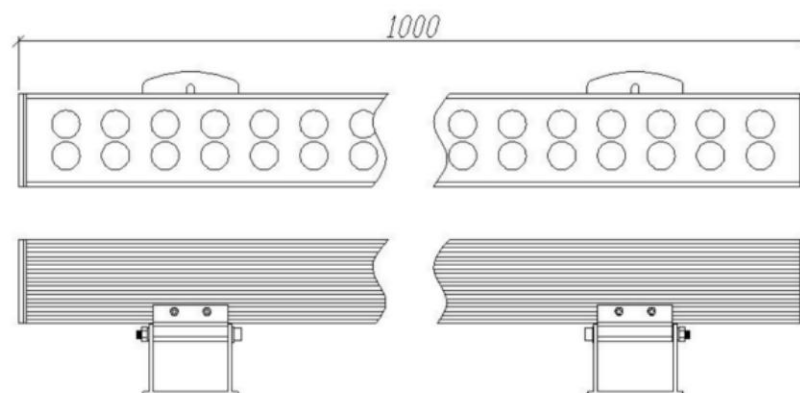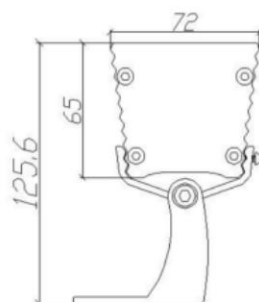

产品名称	洗墙灯
编号	GK-TGL0901
规格	L1000*W58*39
防护等级	IP66
工作电压	DC24V
功率	48W/54W/60W/72W
发光颜色	白光/单色光/RGB
发光角度	20*45° /20*65° /12*18° /10° /20° /30° 45° /60°
工作温度	-25℃至+45℃
固定方式	配套固定配件, 可调角度, 直接螺丝固定
控制	常亮/DMX512
材质	
外壳 端盖	优质铝合金, 外壳经阳极氧化处理,
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能 1W LED, OSRAM/CREE 芯片
防水材料	结构防水, 泡水测试
电气安全等级	DC24V III类
线材配置	内配置 2X0.75 主线减少压降 外配置 2*1 橡胶线防水接插件
备注	可配防眩格栅网

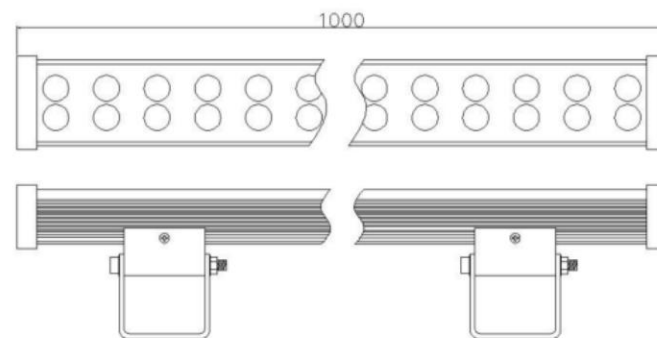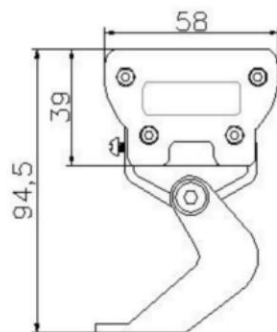

产品名称	洗墙灯
编号	GK-TGL0901
规格	L1000*W58*H39
防护等级	IP65
工作电压	DC24V
功率	48W
发光颜色	白光/单色光/RGB
发光角度	20*45° /20*65° /12*18° /10° /20° /30° 45° /60°
工作温度	-25℃至+45℃
固定方式	配套固定配件，可调角度， 直接螺丝固定
控制	常亮/DMX512
材质	
外壳 端盖	优质铝合金，外壳经阳极氧化处理，
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能 1W LED，OSRAM 芯片
防水材料	结构防水，泡水测试
电气安全等级	DC24V III类
线材配置	内配置 2X0.75 主线减少压降 外配置 2*1 橡胶线防水接插件
备注	可配防眩格栅网

